

**Productomschrijving**

Eenvoudig achteraf in te bouwen waterdicht vloerprofiel bestaande uit een elastisch tussenprofiel van synthetisch rubber en twee stalen afdekstrips.

Toepassingsgebied

Licht- en middelzwaarbelaste vloeren met rechte voegen (dus zonder hoeken, T-stukken, kruisingen e.d.) in niet intensief gebruikte (ondergrondse) parkeergarages en hellingbanen; voetgangersbruggen.

Voordelen

- Eenvoudige en daardoor voordelige waterdichte afdichting van werkende dilatatievoegen
- Achteraf in te bouwen
- Tussenprofiel leverbaar in de kleuren grijs en zwart
- Tussenprofiel in hoge mate UV- en oliebestendig
- Toepasbaar op de meeste vloeren

Technische gegevens




Afdekstrips: naar keuze gegalvaniseerd of corrosiewerend staal
Tussenprofiel: SEBS (Styreen Ethyleen Butyleen Styreen)

Verwerkingsadvies

Mechanisch bevestigen met op de ondergrond afgestemd bevestigingsmateriaal.

Uitvoeringen en verpakking

Voegbreedte	20 - 40 mm
Zichtbreedte	150 - 180 mm
Toelaatbare voegbeweging	± 15 mm
Profiellengte	3 m
Standaard dikte staalplaten	2 mm
Rollengte tussenprofiel	21 m

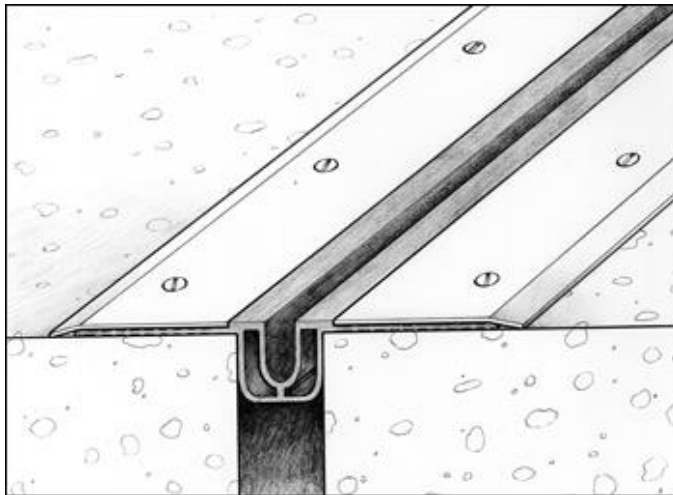

Wijzigingen voorbehouden. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing. Informeer in geval van twijfel of het product voldoet aan de gestelde eisen.