



Productomschrijving

Eenvoudig op de vloer aan te brengen waterdicht voegafwerkingsprofiel bestaande uit een elastisch tussenprofiel van synthetisch rubber en twee stalen afdekstrips.

Toepassingsgebied

Licht- en middelzwaarbelaste vloeren met rechte voegen (dus zonder hoeken, T-stukken, kruisingen e.d.) in niet intensief gebruikte (ondergrondse) parkeergarages en hellingbanen en op voetgangersbruggen.

Voordelen

- Eenvoudige en daardoor voordelige waterdichte afdichting van werkende dilatatievoegen
- Achteraf in te bouwen
- Tussenprofiel leverbaar in de kleuren grijs en zwart
- Tussenprofiel in hoge mate UV- en oliebestendig
- Toepasbaar op de meeste vloeren



Technische gegevens



Afdekstrips: naar keuze gegalvaniseerd of corrosiewerend staal
Tussenprofiel: SEBS (Styreen Ethyleen Butyleen Styreen)

Verwerkingsadvies

Mechanisch bevestigen met op de ondergrond afgestemd bevestigingsmateriaal.

Uitvoeringen en verpakking

	vloer-vloer	vloer-wand
Voegbreedte W [mm]	15 - 35	
Zichtbreedte S [mm] ca.	180	95
Toelaatbare voegbeweging [mm]	-10 / +15	
Profiellengte [m]	3	
Rollengte tussenprofiel [m]	21	

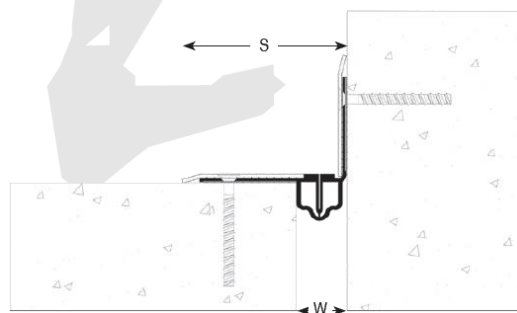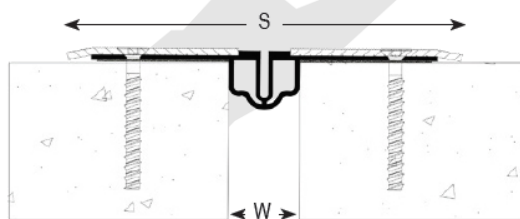

Wijzigingen voorbehouden. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing. Informeer in geval van twijfel of het product voldoet aan de gestelde eisen.