

**Productomschrijving**

Ongewapende rubber glijoplegging van 10 mm dik met een permanente lage wrijvingscoëfficiënt.

Toepassingsgebied

Opleggen van bouwelementen in de betonbouw ten behoeve van het op de gewenste plaats overbrengen van verticale belastingen alsmede het opnemen van hoekverdraaiingen en horizontale bewegingen tot ± 25 mm.

Voordelen

- Belastbaar tot $13,5 \text{ N/mm}^2$ ([afhankelijk van het formaat](#))
- Wordt in drie breedtes op elke gewenste lengtemaat geleverd
- Maximale glijbeweging 25 mm in alle richtingen
- Leverbaar met verloren bekisting
- Leverbaar met een brandwerend manchets
- Kan zowel binnen als buiten worden toegepast
- Zeer lage wrijvingscoëfficiënt ($< 3\%$) bij belasting $> 10 \text{ N/mm}^2$
- Onderhoudsvrij en zeer duurzaam
- Laag kruipgedrag
- Zeer goede mechanische en fysische eigenschappen

**Technische gegevens**



Elastomeer:	EPDM
Toepassingstemperatuur:	-35 tot +70 °C
Gemiddelde drukbelasting (GGT):	zie tabel op pagina 2
Indrukking:	Afhankelijk van de kwaliteit van de contactoppervlakken dient op een gemiddelde inverting van 25% te worden gerekend bij maximaal belastingen.
Brandclassificatie (EN 13501-1):	E
Kleur	zwart

Verwerkingsadvies

De contactvlakken dienen vlak te zijn en vrij van ijs, sneeuw, vuil, vet, oplosmiddelen, (bekistings-)olie en dergelijke. Let bij plaatsing op de voorgeschreven randafstand.

Uitvoeringen en verpakking



Op elke gewenste lengtemaat in de breedten 100, 150 en 200 mm.
Opties: brandmanchet of verloren bekisting.

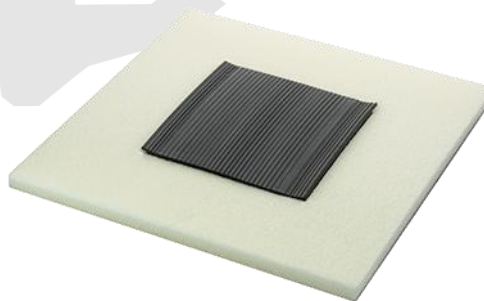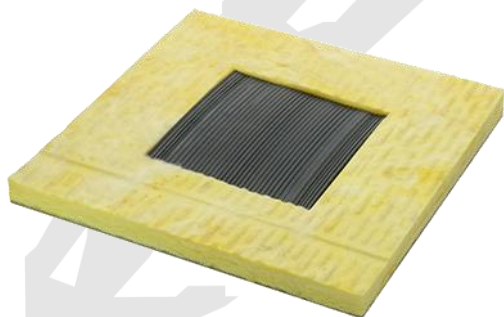

Wijzigingen voorbehouden. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing. Informeer in geval van twijfel of het product voldoet aan de gestelde eisen.



Toelaatbare karakteristieke belastingen en rotaties

				
a* b t [mm]	zul. F [kN]	zul. α [‰]		
100 x 100 x 10	120,0	43,8	35,0	
100 x 150 x 10	180,0	43,8	23,0	
100 x 200 x 10	240,0	43,8	17,5	
100 x 300 x 10	360,0	43,8	11,6	
100 x 400 x 10	480,0	43,8	8,7	
100 x 500 x 10	600,0	43,8	7,0	
150 x 150 x 10	292,5	26,9	23,0	
150 x 200 x 10	390,0	26,9	17,5	
150 x 250 x 10	487,5	26,9	14,0	
150 x 300 x 10	585,0	26,9	11,6	
150 x 400 x 10	780,0	26,9	8,7	
150 x 500 x 10	975,0	26,9	7,0	
200 x 200 x 10	540,0	19,4	17,5	
200 x 250 x 10	675,0	19,4	14,0	
200 x 300 x 10	810,0	19,4	11,6	
200 x 350 x 10	945,0	19,4	10,0	